


# SWパーテーション (防風ユニット)

- ◇溶接作業 (Spark) に支障のある風 (Wind) を防ぎます。
- ◇溶接火花の飛散防止も行い、作業現場の安全性が向上します。
- ◇スパッタシートも取付しており、その場で使用ができます。
- ◇折り畳み可能で、搬入・搬出・設置が簡易です。



#### ◇スパッタシート規格

JIS A 1323A種合格品 連続使用温度：300℃  
高耐熱ガラス繊維を使用しております。  
(有害繊維は使用していません)

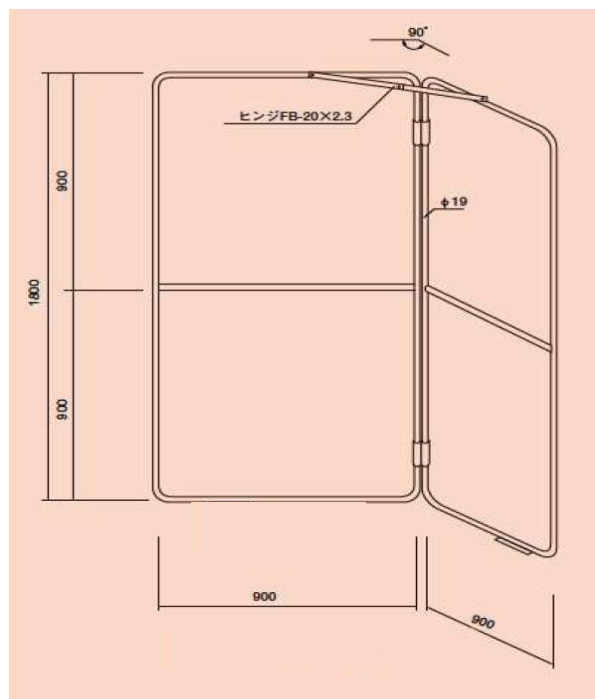

商品名	寸法	重量
SWパーテーション	H1800×W900×2面	約10kg

#### 注意事項

- 強風の際は、転倒や落下しないよう控え等の措置をとってください。
- 寄りかからないでください。○折り畳む際は、手を挟まないようにご注意ください。
- 平たんな場所でご利用ください。○ヒンジは伸ばして使用してください。